



ООО "Газобетон"  
 153029, г. Иваново, ул. Минская, д. 3  
 тел.: 7-915-840-10-18 / 7-910-992-63-79 / 7 (4932) 37-95-03  
 факс: 7 (4932) 37-95-26  
 ivgb@list.ru  
[www.ivgb.ru](http://www.ivgb.ru)

## Прайс-лист

### Блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

#### Стеновые блоки

#### СКИДКИ!

При единовременном приобретении стенowych газобетонных блоков в объеме:

#### D400 / D500

до 30 м<sup>3</sup> – **5 950, 00** руб./м<sup>3</sup>

от 30 м<sup>3</sup> до 60 м<sup>3</sup> – **5 850, 00** руб./м<sup>3</sup>

от 60 м<sup>3</sup> – **5 800, 00** руб./м<sup>3</sup>

#### D600

до 30 м<sup>3</sup> – **6 050, 00** руб./м<sup>3</sup>

от 30 м<sup>3</sup> до 60 м<sup>3</sup> – **5 950, 00** руб./м<sup>3</sup>


от 60 м<sup>3</sup> – **5 900, 00** руб./м<sup>3</sup>

\*Цены указаны без учета доставки



Размер блока	Объем одного блока	Вес одного блока в зависимости от плотности, кг			Размер поддона с блоками	Количество на одном поддоне		Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг			Цена руб. с НДС 20 %			
		400	500	600		(Д×Ш×В), мм	шт.	м <sup>3</sup>	400	500	600	D400 / D500		D600
(Д×Ш×В), мм	м <sup>3</sup>				(Д×Ш×В), мм						1 поддон	1 м <sup>3</sup>	1 поддон	1 м <sup>3</sup>
600×200×200	0,024	12,8	15,6	18,5	1000×1200×1200	60	1,44	770	940	1110	<b>8 568,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>6 050,00</b>
600×250×200	0,03	15,9	19,5	23,1	1000×1200×1200	48	1,44	770	940	1110				
600×300×200	0,036	19,1	23,4	27,7	1000×1200×1200	40	1,44	770	940	1110				
600×400×200	0,048	24,9	31,2	36,9	1000×1200×1200	30	1,44	770	940	1110				
600×500×200	0,06	31,9	39,0	46,0	1000×1200×1200	24	1,44	770	940	1110				
600×200×250	0,03	15,9	19,5	23,1	1000×1200×1200	48	1,44	770	940	1110				
600×300×250	0,045	23,9	29,3	34,6	1000×1200×1200	32	1,44	770	940	1110				
600×400×250	0,06	31,9	39,0	46,0	1000×1200×1200	24	1,44	770	940	1110				

#### Перегородочные блоки

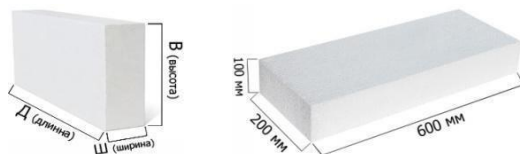

Размер блока	Объем одного блока	Вес одного блока в зависимости от плотности, кг			Размер поддона с блоками	Количество на одном поддоне		Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг			Цена руб. с НДС 20 %	
		400	500	600		(Д×Ш×В), мм	шт.	м <sup>3</sup>	400	500	600	1 поддон
(Д×Ш×В), мм	м <sup>3</sup>				(Д×Ш×В), мм							
600×100×200	0,012	6,4	7,8	9,2	1000×1200×1200	120	1,44	770	940	1110	<b>6 450,00</b>	<b>9 288,00</b>
600×100×250	0,015	7,9	9,8	11,6	1000×1200×1200	96	1,44	770	940	1110		

#### Физико-технические показатели блоков из автоклавного ячеистого бетона

Плотность (объемная масса)	Прочность на сжатие (класс бетона)	Средняя прочность	Паропроницаемость	Теплопроводность	Усадка при высыхании	Морозостойкость	ГОСТ
		кгс/см <sup>2</sup>	мг/м×ч×Па	Вт/м×С	мм/м		
400	B 2,5	Не менее 27	0,23	0,096	не более 0,5	F100	31359-2007 31360-2007
500	B 3,5	Не менее 38	0,20	0,12	не более 0,5	F100	
600	B 5,0	Не менее 54	0,16	0,14	не более 0,5	F100	

**Клей "BERGhome", 25 кг - 310 руб.**

Влажность сухой смеси, %:	1,8
Водотвердое отношение В/Т:	0,23
Адгезия, МПа:	0,5
Расплав конуса, мм:	170
Сохранность консист., не менее, мин:	180
Плотность растворной смеси, г/м <sup>3</sup> :	1,51
Морозостойкость, не менее:	F50
Температура применения, С:	0 С до +25 С
Срок хранения, мес:	12

**Клей "BERGhome", ЗИМА, темп. до -10С, 25 кг, - 320 руб.**

Жизнеспособность в таре, не менее,	мин: 180
Открытое время, мин:	15
Время корректировки, мин:	15
Последующие операции, через, час:	24
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м <sup>2</sup> :	1,2-1,4
Температурные условия, °С:	до -10
при эксплуатации:	-50..+70
Морозостойкость, не менее, цикл:	50
Срок хранения, мес:	12

**Клей "Palafix-401", ЗИМА до - 10°С", 25 кг – 320 руб.**

Влажность сухой смеси, %:	1,8
Водотвердое отношение В/Т:	0,23
Адгезия, МПа:	0,5
Расплав конуса, мм:	170
Сохранность консист., не менее, мин:	180
Плотность растворной смеси, г/м <sup>3</sup> :	1,51
Морозостойкость, не менее:	F50
Температура применения, -10 С до +25 С	
Срок хранения, мес:	12

**Tytan Professional EURO – 700 руб. – (Баллон 870 мл)**

Температура применения:	от -10°С до +30°С
Температура баллона:	от +10°С до +30°С
Время коррекции:	менее 3 мин.
Производительность:	до 60 погонных метров
Класс огнестойкости:	F/В3 (DIN 4102/EN 135011)
Цвет:	светло-серый
Не имеет адгезии:	к полиэтилену, полипропилену, тефлону, полиамиду, силикону
Срок годности:	18 месяцев

ООО "Газобетон" - единственный завод в г. Иваново и Ивановской области по производству блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, основанный в 2008 г.

Завод производит стеновые и перегородочные блоки для жилищного, коммерческого и промышленного строительства в любом масштабе.

Блоки ООО "Газобетон" производятся на современной технологичной и полностью автоматизированной линии германской фирмы WKB System. Данное оборудование позволяет выпускать продукцию, отвечающую всем требованиям современного строительного рынка и обеспечивающую соответствие всем ГОСТам, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам.

**Сотрудничая с нами вы получаете:**

- Низкую цену на продукцию изготовителя, обусловленную отсутствием торговой наценки посредника;
- Бесперебойную поставку нашей продукции напрямую от завода производителя, экономя время;
- Осуществление доставки в любые регионы России;
- Консультация и помощь наших специалистов;
- Безупречное качество продукции, подтвержденное сертификатами и доверием наших партнеров.